


Aufschlüsselung ENTLA Plannummer

B30146-210110

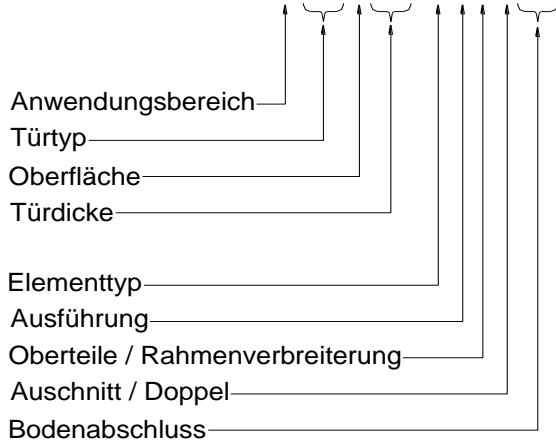

Anwendungsbereich:	
Aussentüre	A
Brandschutztüre	B
Innentüre	I
Sonderausführung	S

Türtyp:	
Aluspan	10
Alu-Therma	15
Univers	20
Massivtüre	25
Brandex	30
Brandex mit Alueinlage	35
dB-Favorite	40
dB-Favorite mit Alueinlage	45
Hohltüre	50
Röhrenspantüre	55
Leichtspantüre	60
Spanvolltüre	65
Strahlenschutztüre	80
Schusshemmendtüre	81

Oberfläche:	
HDF	0
2 x HDF	1
Grundierfolie	2
furniert	3
furniert auf Okumé	4
MDF Exterior	5
Aluminium-Deckblatt	6
Kunstharz belegt	7
Massivholz	8

Türdicke in mm	xx
----------------	----

Elementtyp:	
Rohling	0
Stahlzarge	1
Blendrahmen	2
Blockrahmen	3
Blockfutter	4
Trennwandsystem	5
Futtertüre	6
Schiebetüre	7
Pendeltüre	8

Ausführung:	
überfälzt 1flg.	0
stumpf 1flg.	1
überfälzt 2flg.	2
stumpf 2flg.	3
überfälzt 1flg. mit ÜD	4
überfälzt 2flg. mit ÜD	5
überfälzt 1flg. auswärtsöffnend	6
stumpf 1flg. auswärtsöffnend	7
überfälzt 1flg. auswärtsöff. mit ÜD	8

Oberteile / Rahmenverbreiterungen:	
ohne	0
Rahmenverbreiterung oben	1
Rahmenverbreiterung wie Türe	2
Blende Raumhoch	3
Blende verglast Raumhoch	4
Blende mit Futter / Zargenteil	5
Blende verglast mit Fu/Za	6
Oberteil mit Kämpfer	7
Oberteil verglast mit Kämpfer	8

Ausschnitt / Doppel:	
ohne Ausschnitt	0
Ausschnitt stumpf, Stab überfälzt	1
Ausschnitt stumpf, Stab stumpf	2
Ausschnitt gefälzt, Stab überfälzt	3
Ausschnitt gefälzt, Stab stumpf	4
mit Doppel	5
mit Doppel und Ausschnitt	6
mit Aludoppel	7
mit Aludoppel und Ausschnitt	8

Bodenabschluss:	
Schwellenlos	00
Absenkichtung	10 - 29
Rahmen 4-seitig	30
Rahmen 4-seitig ohne Falz	31
Schwellenprofil Hebgo ...	40 - 59
Schwelle auswärts	60 - 69
Schwellenprofil Eiffel ...	70 - 79
Schwellenwinkel	80 - 89